



MANUFACTURER OF SPECIALIZED MACHINES
Producent Urządzeń Specjalistycznych

ONE COMPANY, MANY SOLUTIONS
jedna firma, wiele rozwiązań





Indywidualne rozwiązania / Customised solutions

Świadczymy usługi projektowania i wytwarzania specjalistycznych urządzeń dopasowanych do indywidualnych potrzeb klienta.
Posiadamy wiedzę i doświadczenie oraz nowoczesny park maszynowy i warsztat montażowy.

We provide design and construction services of specialized customized devices / equipment.
We have knowledge and experience as well as modern machinery and assembly workshop.

WA-6

Ekonomiczny stół prasowniczy przeznaczony dla małych zakładów, wzorcowni, hoteli oraz gospodarstw domowych. Charakteryzuje się bardzo cichym wentylatorem odsysającym, podgrzewanym blatem, małą wagą przy stabilnej podstawie oraz łatwym montażem i demontażem. W zestawie znajduje się półka pod żelazko lub pod małą wytwornicę pary z żelazkiem. Występuje również w wersji z nadmuchem powietrza jako WA-6N.

Oprządowanie dodatkowe:

- forma prasownicza z przyłączem
- wytwornica pary z żelazkiem


The low cost table for small clothing manufacturers, showrooms, small hotels and households. Equipped with low-noise vacuum fan, heated board, large ironing board. Its advantage is low weight and the stable base. The device can be quickly assembled or disassembled. Table set includes shelf for iron or shelf for steam generator with iron. It is also available with blowing as WA-6N

Additional accessories:

- ironing form with connection
- small steam generator with iron

**Dane techniczne / Technical specifications**

	WA-6	WA-6w	WA-6N	WA-6Nw
Zasilanie / Power inlet	230 V / 50 Hz			
Moc wentylatora Fan motor power	73 W	73 W	146 W	146 W
Moc elementów grzewczych Power of heating elements	600 W			
Moc elementów grzewczych kotła Power of boiler heating elements	-	1500 W	-	1500 W
Moc żelazka Power of iron	-	800 W	-	800 W
Wysokość blatu Board height	87 x 90 x 93 cm			
Wymiary stołu Table dimensions	120 x 40 x 93 cm	140 x 40 x 93 cm	120 x 40 x 93 cm	140 x 40 x 93 cm
Waga / Weight	22 kg	32 kg	23 kg	33 kg

Blaty / Boards

WA-7

Ekonomiczny stół prasowniczy przeznaczony dla małych zakładów, wzorcowni, hoteli oraz gospodarstw domowych. Charakteryzuje się bardzo cichym wentylatorem odsysającym, podgrzewanym blatem, małą wagą przy stabilnej podstawie oraz łatwym montażem i demontażem.

W zestawie znajduje się półka pod żelazko lub pod małą wytwornicę pary z żelazkiem.

Stół dostępny jest również w wersji z nadmuchem powietrza.

Oprzędkowanie dodatkowe:

- forma prasownicza z przyłączem
- wytwornica pary z żelazkiem

The low cost table for small clothing manufacturers, showrooms, small hotels and households.

Equipped with low-noise vacuum fan (also available with air blower), heated board, low weight with stable base, large ironing board.

Can be quickly assembled or disassembled. The set includes the shelf for iron or the shelf for steam generator with iron.

Additional accessories:

- ironing form with connection
- small steam generator with iron




Dane techniczne / Technical specifications


	WA-7	WA-7n	WA-7/1	WA-7/1n
Zasilanie / Power inlet	230 V / 50 Hz			
Moc elementów grzewczych Power of heating elements	600 W		1000 W	
Moc elementów grzewczych formy prasowniczej Power of heating elements of ironing form	100 W			
Moc wentylatora Fan motor power	130 W (0,18 HP)	130 + 73 W (0,28 HP)	2 x 73 W (0,2 HP)	130 + 73 W (0,28 HP)
Wysokość blatu Board height	90 cm			
Wymiary stołu Table dimensions	121 x 44 x 90 cm		121 x 60 x 90 cm	
Wymiary opakowania Package dimensions	127 x 60 x 27 cm			
Waga / Weight	33 kg	41 kg	42 kg	42 kg
Odsysanie powietrza / Vacuum	tak / yes	tak / yes	tak / yes	tak / yes
Nadmuch powietrza / Blowing	nie / no	tak / yes	nie / no	tak / yes

Blaty / Boards

WA-7, WA-7n



WA-7/1, WA-7/1n



WA-1

Stół prasowniczy z odsysaniem powietrza i regulowaną temperaturą blatu.

W standardzie posiada skokową regulację wysokości.

Oprzyrządowanie dodatkowe:

- forma prasownicza z przyłączem
- komin wydmuchu
- podwieszenie żelazka
- oświetlenie

The ironing table with air vacuum and regulated board temperature. It's manufactured with board incremental height adjustment.

Additional accessories:


- ironing form with connection
- air blow-out tunnel
- iron suspension
- lighting



Dane techniczne / Technical specifications

	WA-1
Zasilanie / Power inlet	400 V / 50 Hz, 230 V / 50 Hz
Moc elementów grzewczych Power of heating elements	600 W
Moc wentylatora Fan motor power	370 W (0,5 HP)
Wysokość blatu Board height	80 / 85 / 90 / 95 cm
Wymiary (bez oprzyrządowania) Dimensions (without accessories)	145 x 50 x 90 cm
Waga (bez oprzyrządowania) Weight (without accessories)	54 kg

Blaty / Boards



WA-5

Stół prasowniczy z odsysaniem powietrza, regulowaną temperaturą blatu i automatycznym przełączaniem odsysania na formę. W standardzie posiada skokową regulację wysokości.

Oprzyrządowanie dodatkowe:

- forma prasownicza z przyłączem
- komin wydmuchu
- oświetlenie
- podwieszenie żelazka

The ironing table with air vacuum, regulated board temperature and automatic switching over of vacuum onto the ironing form. It's manufactured with board incremental height adjustment.

Additional accessories:


- ironing form with connection
- air blow-out tunnel
- lighting
- iron suspension



Dane techniczne / Technical specifications

	WA-5
Zasilanie / Power inlet	400 V / 50 Hz, 230 V / 50 Hz
Moc elementów grzewczych Power of heating elements	1000 W
Moc wentylatora Fan motor power	370 W (0,5 HP) lub / or 550 W (0,75 HP)
Wysokość blatu Board height	80 / 85 / 90 / 95 cm
Wymiary (bez oprzyrządowania) Dimensions (without accessories)	A 140 x 50 x 90 cm B 125 x 52 x 90 cm
Waga (bez oprzyrządowania) Weight (without accessories)	A 57 kg B 56 kg

Blaty / Boards



WA-3V

Stół prasowniczy z odsysaniem i nadmuchem powietrza, regulowaną temperaturą blatu i automatycznym przełączaniem odsysania i nadmuchu na formę.

Stół posiada elektrycznie przełączane przepusty i płynną regulację wysokości blatu.

Oprzętdowanie dodatkowe:

- forma prasownicza z przyłączem
- forma detaszerska
- komin wydmuchu
- oświetlenie
- podwieszenie żelazka
- obrotowa podstawa żelazka
- obustronne sterowanie odsysaniem i nadmuchem


The ironing table with air vacuum and air blowing, board regulated temperature and automatic switching over of vacuum /blowing to the form. The table has electrically switching over culverts and is equipped with height - adjustable board.

Additional accessories:

- ironing form with connection
- air blow-out tunnel
- lighting
- iron suspension
- cold spotting form
- rotating base for the iron
- two-sided control of vacuum and blowing

**Dane techniczne / Technical specifications**

	WA-3
Zasilanie / Power inlet	400 V / 50 Hz, 230 V / 50 Hz
Moc elementów grzewczych Power of heating elements	1200 W
Moc wentylatora Fan motor power	370 W (0,5 HP) lub / or 550 W (0,75 HP)
Wysokość blatu stała / constant Board height regulated / regulowana	82 - 92 cm
Wymiary (bez oprzyrządowania) Dimensions (without accessories)	A 175 x 50 x 84 cm B 160 x 52 x 84 cm
Waga (bez oprzyrządowania) Weight (without accessories)	A 81 kg B 80 kg

Blaty / Boards

WA-2, WA-4

Stół WA-2 z odsysaniem powietrza i podgrzewaną płytą (płynna regulacja temperatury).

Stół WA-4 wyposażony jest dodatkowo w nadmuch powietrza.

Wersje WA-2w i WA-4w posiadają wbudowaną automatyczną wytwornicę pary.

Do urządzeń można zamontować dwie formy prasownicze, na które automatycznie skierowany jest odciąg / nadmuch.

Oprządkowanie dodatkowe:

- dwie formy prasownicze z przyłączem
- komin wydmuchu
- oświetlenie
- podwieszenie żelazka

Wa-2 ironing table with air vacuum and heated plate (with smooth temperature regulation).

The table is additionally equipped with air blowing.

The Wa- 2w and Wa- 4w equipped with the automatic steam generator built-in. Two ironing forms can be connected to this table - on these forms vacuum /blowing is automatically led.

Additional accessories:


- two ironing forms with connection
- air blow-out tunnel
- lighting
- iron suspension



Dane techniczne / Technical specifications

	WA-2	WA-2w	WA-4	WA-4w
Zasilanie / Power inlet	400 V / 50 Hz, 230 V / 50 Hz			
Moc elementów grzewczych Power of heating elements	1000 W			
Moc wentylatora Fan motor power	370 W (0,5 HP) lub / or 550 W (0,75 HP)			
Wysokość blatu (regulacja skokowa płynna) Board height	80, 85, 90, 95 cm / 85-95 cm			
Wymiary (bez oprządkowania) Dimensions (without accessories)	A 120 x 60 x 90 cm B 130 x 65 x 90 cm C 150 x 50 x 90 cm			
Waga (bez oprządkowania) Weight (without accessories)	A 61 kg B 64 kg C 61 kg	A 71 kg B 74 kg C 71 kg	A 68 kg B 72 kg C 68 kg	A 78 kg B 82 kg C 78 kg

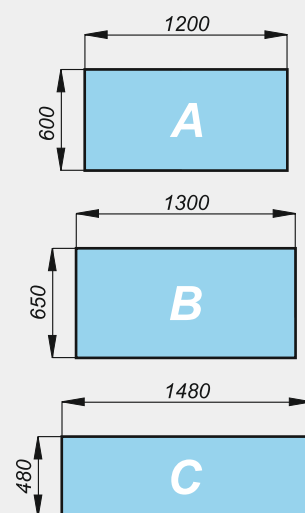Blaty / Boards



Ecomatic, Economic Dry

Ekonomiczne stoły do prasowania z odsysaniem powietrza (Ecomatic, Economic) lub z odsysaniem i nadmuchem (Ecomatic N, Economic Dry) z bardzo cichym wentylatorem.


Przeznaczony dla małych producentów odzieży, punktów usługowych oraz sklepów odzieżowych. Stoły w standardzie posiadają formę prasowniczą.

Ecomatic posiada wbudowaną automatyczną wytwornicę pary i żelazko. Kotły parowe w urządzeniach firmy ALUX są wykonane ze stali kwasoodpornej.

Low cost ironing tables with vacuum (Ecomatic, Economic) or with vacuum and blowing (Ecomatic, Economic Dry) equipped with low noise fan. Conceived for small clothing manufacturers, service facilities and clothing retailers. Standard table equipment includes ironing form. Ecomatic ironing table is equipped with automatic steam generator built-in and iron. Alux's products are equipped with steam boilers made of acid-resistant steel.



Dane techniczne / Technical specifications

	Ecomatic	Ecomatic N	Ecomatic Dry	Ecomatic Dry N	Blaty / Boards
Zasilanie / Power inlet	400 V / 50 Hz, 230 V / 50 Hz				
Moc elementów grzewczych Power of heating elements	600 + 100 W				
Moc żelazka Power of iron	800 W		-		
Moc wentylatora Fan motor power	130 W (0,18 HP)	130 W + 73 W (0,28 HP)	130 W (0,18 HP)	130 W + 73 W (0,28 HP)	
Moc elementów grzewczych kotła Power of boiler heating elements	3000 W		-		
Moc pompy wodnej Water pump motor power	48 W		-		
Pojemność kotła Boiler capacity	6 L		-		
Ciśnienie robocze pary Working steam pressure	3,5 bar		-		
Wysokość blatu Board height	90 cm				
Wymiary (z oprzyrządowaniem) Dimensions (with accessories)	140 x 46 x 90 cm				
Waga / Weight	65 kg	70 kg	55 kg	60 kg	

WA-8, WA-10

Stół prasowniczy z wbudowaną wytwornicą pary, odsysaniem powietrza (WA-8) lub odsysaniem i nadmuchem (WA-10), regulowaną temperaturą blatu i automatycznym przełączaniem odsysania na formę. W urządzeniu zastosowano pompę wirnikową oraz kocioł parowy wykonany ze stali kwasoodpornej. Produkowany jest również z regulacją wysokości blatu.

Oprzyrządowanie dodatkowe:

- forma prasownicza z przyłączem
- podwieszenie żelazka
- oświetlenie
- forma detaszerska
- dodatkowe wyjście parowe (do szczotki parowej)
- wyjście para-powietrze (do pistoletu)
- zestaw do apretury
- ramię do prasowania na wisząco

The ironing table with the steam generator built-in, air vacuum (WA-8) or vacuum and blowing (WA-10), regulated board temperature and automatic switching-over of vacuum onto a form. This table is also equipped with impeller pump and steam boiler made of stainless steel. It's also manufactured with regulated board height.

Additional accessories:


- ironing form with connection
- iron suspension
- lighting
- cold spotting form
- additional steam output (for steam brush)
- steam - air output (for guns)
- cleaning gun kit
- arm for ironing hanging clothes



Dane techniczne / Technical specifications

	WA-8n	WA-10n
Zasilanie / Power inlet	400 V / 50 Hz, 230 V / 50 Hz	
Moc elementów grzewczych Power of heating elements	1200 W	
Moc wentylatora Fan motor power	550 W (0,75 HP)	
Moc elementów grzewczych kotła Power of boiler's heating elements	3000 W lub / or 4200 W	
Moc pompy wodnej Pump motor power	500 W	
Pojemność kotła / Boiler capacity	7,2 L	
Ciśnienie robocze pary Working steam pressure	3,5 - 4,5 bar	
Wysokość blatu stała / regulowana Board height fixed-height/regulated	90cm 85-95 cm	
Wymiary (z oprzyrządowaniem) Dimensions (with accessories)	175 x 51 x 170 cm	
Waga (bez oprzyrządowania) Weight (without accessories)	135 kg	140 kg

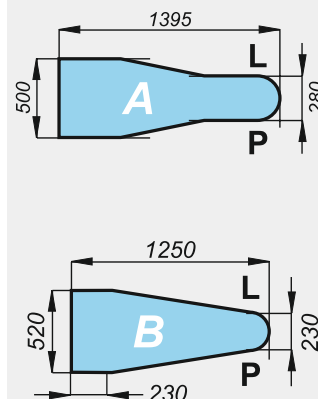Blaty / Boards



Funkcje / Functions

Odsysanie powietrza / Vacuum	tak / yes	tak / yes
Nadmuch powietrza / Blowing	nie / no	tak / yes
Wbudowana wytwornica pary Steam generator built-in	tak / yes	tak / yes

WA-17

Profesjonalny stół prasowniczy z wbudowaną wytwornicą pary, odsysaniem i nadmuchem powietrza, regulowaną temperaturą blatu i automatycznym przełączaniem nadmuchu / odsysania na formę. W standardzie znajduje się oświetlenie, regulacja siły odsysania / nadmuchu, wyjście parowe, pompa wirnikowa oraz regulowana podstawka pod żelazko. Kocioł parowy oraz zbiornik na wodę wykonany ze stali kwasoodpornej. Produkowany również z płynną regulacją wysokości blatu. Funkcja odsysania sterowana fotokomórką. Kotły w urządzeniach firmy ALUX są wykonane ze stali kwasoodpornej.

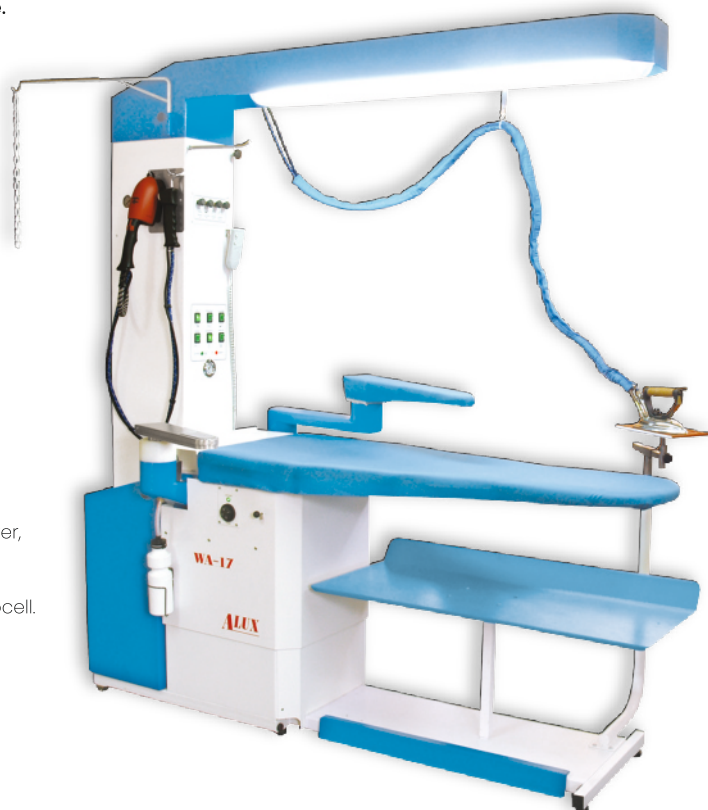
Oprządkowanie dodatkowe:

- forma prasownicza z przyłączem
- podwieszenie żelazka
- forma detaszerska
- dodatkowe wyjście parowe (szczotka parowa)
- wyjście para-powietrze (do pistoletu)
- zestaw do apretury
- ramię do prasowania na wisząco
- regulacja wysokości elektryczna lub manualna

The professional ironing table with the steam generator built-in, vacuum and air blowing, board temperature regulation and automatic switching over of vacuum/blowing onto the ironing form. The standard version includes: lighting, regulation of vacuum/ blowing power, steam output, impeller pump and regulated iron stand. The steam boiler and water tank are manufactured of stainless steel. It can be produced with smooth height regulation of board. The vacuum is controlled by photocell. The boilers installed in Alux's devices are made of stainless steel.

Additional accessories:


- ironing form with connection
- iron suspension
- cold spotting form
- additional steam output (for steam brush)
- steam - air output (for guns)
- cleaning gun kit
- arm for ironing hanging clothes



Dane techniczne / Technical specifications

	WA-17
Zasilanie / Power inlet	400 V / 50 Hz, 230 V / 50 Hz
Moc elementów grzewczych Power of heating elements	1200 W
Moc wentylatora Fan motor power	550 W (0,75 HP)
Moc elementów grzewczych kotła Power of boiler heating elements	3000 W lub / or 4200 W
Moc pompy wodnej Water pump motor power	500 W
Pojemność kotła / Boiler capacity	7,2 L
Ciśnienie robocze pary Working steam pressure	3,5 - 4,5 bar
Wymagane ciśnienie powietrza Required air pressure	6 - 10 bar
Wysokość blatu stała / regulowana Board height fixed-height/regulated	90 cm / 85-97 cm
Wymiary (z oprządkowaniem) Dimensions (with accessories)	A 187 x 67 x 206 cm B 173 x 67 x 206 cm
Waga (bez oprządkowania) Weight (without accessories)	A 240 kg B 237 kg

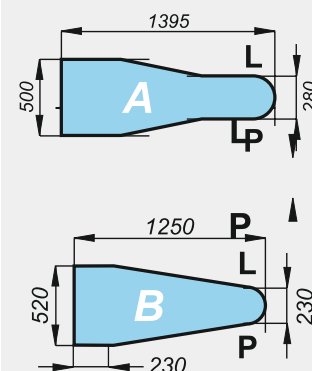Blaty / Boards



WA-9

Stół prasowniczy z funkcją parowania i odsysania z blatu oraz automatycznym przełączaniem odsysania na formy prasownicze. Błat ogrzewany parowo.

W standardzie znajdują przyłącze parowe z płynną regulacją pary, zbiornik wodny wykonany ze stali kwasoodpornej z regulatorem poziomu wody oraz półka pod żelazko.

Proponujemy również wersję z nadmuchem powietrza i z podłączeniem do zewnętrznego źródła pary oraz z wbudowaną wytwornicą pary.

Błat stołu stanowi zbiornik parowy.

Oprzyrządowanie dodatkowe:

- forma prasownicza z przyłączem
- podwieszenie żelazka
- oświetlenie
- forma detaszerska
- dodatkowe wyjście parowe (do szczotki parowej)
- wyjście para-powietrze (do pistoletu)
- zestaw do apretury
- ramię do prasowania na wisząco

The ironing table with board up steaming/ vacuum functions and an automatic switching-over of vacuum onto the ironing form. The table board is heated by steam. The standard version contains: steam connection (with flow steam regulation), water tank made of stainless steel with the water level regulation, shelf for an iron. We offer also the version with air blowing, connection to an outside steam source or the version with the steam generator. The board constitutes the steam tank.

Additional accessories:


- ironing form with connection
- iron suspension
- lighting
- cold spotting form
- additional steam output (for steam brush)
- steam - air output (for guns)
- cleaning gun kit
- arm for ironing hanging clothes



Dane techniczne / Technical specifications

	WA-9	WA-9n	WA-9w	WA-9nw
Zasilanie / Power inlet	400 V / 50 Hz			
Moc wentylatora Fan motor power	550 W (0,75 HP)			
Moc elementów grzewczych kotła Power of boiler's heating elements	-	-	6000 W lub / or 8400 W	
Moc pompy wodnej Pump motor power	-	-	500 W	500 W
Pojemność kotła / Boiler capacity	-	-	8 L	8 L
Ciśnienie robocze pary Working steam pressure	-	-	3,5 - 4,5 bar	3,5 - 4,5 bar
Wymagane ciśnienie powietrza Required air pressure	6 - 10 bar			
Wysokość blatu / Board height	90cm			
Wymiary (bez oprzyrządowania) Dimensions (without accessories)	175 x 52 x 182 cm			
Wymiary (z oprzyrządowaniem) Dimensions (with accessories)	175 x 76 x 207 cm			
Waga (bez oprzyrządowania) Weight (without accessories)	145 kg	150 kg	190 kg	205 kg

Blaty / Boards



Funkcje / Functions

Odsysanie powietrza / Vacuum	tak / yes	tak / yes	tak / yes	tak / yes
Nadmuch powietrza / Blowing	nie / no	tak / yes	nie / no	tak / yes
Parowanie / Steaming	tak / yes	tak / yes	tak / yes	tak / yes
Błat podgrzewany parowo Board heated by steam	tak / yes	tak / yes	tak / yes	tak / yes
Wbudowana wytwornica pary Steam generator built-in	nie / no	nie / no	tak / yes	tak / yes

WA-2/1

Stół idealny do prasowania firan, zasłon i obrusów.
Posiada podgrzewany blat oraz funkcję odsysania powietrza.

Oprzęzowanie dodatkowe:

- oświetlenie
- podwieszenie żelazka
- przegrzewacz pary

This table is perfectly fitted for curtains, covers and table-cloths ironing.
Equipped with heated board and air vacuum function.

Additional accessories:


- lighting
- iron suspension
- steam superheater



Dane techniczne / Technical specifications

	WA-2/1
Zasilanie / Power inlet	400 V / 50 Hz, 230 V / 50 Hz
Moc elementów grzewczych Power of heating elements	2000 W - 2400 W
Moc wentylatora Fan motor power	260 W (0,35 HP) - 520 W (0,7 HP)
Wysokość blatu / Board height	90 cm
Wymiary (z oprzyrządowaniem) Dimensions (with accessories)	A 160 x 70 x 90 cm B 180 x 70 x 90 cm C 200 x 70 x 90 cm D 220 x 70 x 90 cm E 250 x 70 x 90 cm F 300 x 70 x 90 cm
Waga (bez oprzyrządowania) Weight (without accessories)	A 70 kg B 82 kg C 100 kg D 120 kg E 140 kg F 170 kg

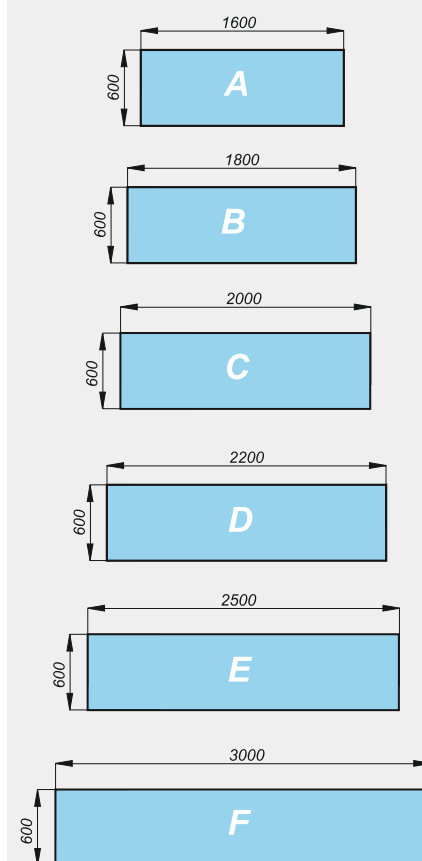Blaty / Boards



WA-18

Stół prasowniczy specjalistyczny przeznaczony do prasowania firan oraz zasłon ze względu na duże wymiary blatu oraz specjalne półki na materiał. Wyposażenie stołu stanowi system odsysania powietrza, podgrzewany blat z regulacją temperatury oraz automatyczny przesuw materiału na blacie.

W wyposażeniu standardowym znajduje się również wygodne ruchome podwieszenie żelazka.

Na życzenie stół produkowany jest również w wersji z nadmuchem powietrza.


The specialist ironing table designed for curtains, net curtains and drapes ironing, equipped with big size board and storage units. The table is equipped with vacuum system, heated table board with temperature control and automatic table shift. The standard version includes an comfortable movable iron suspension. At the Customer's request, the WA- 18 table with blowing can also be produced.



Dane techniczne / Technical specifications

	WA-18	WA-18n
Zasilanie / Power inlet	230 V / 50 Hz, 400 V / 50 Hz	
Moc wentylatora Fan motor power	520 W (0,7 HP)	780 W (1,06 HP)
Moc silnika przesuwu Shift motor power	370 W (0,5 HP)	
Moc elementów grzewczych Power of heating elements	3000 W	
Wymiary / Dimensions	300 x 70 x 90 cm	
Waga / Weight	208 kg	212 kg

Blaty / Boards



Funkcje / Functions

Odsysanie powietrza / Vacuum	tak / yes	tak / yes
Nadmuch powietrza / Blowing	nie / no	tak / yes
Automatyczny przesuw Automatic shift	tak / yes	tak / yes

WA-12

Stół stabilizacyjny WA-12w z prostokątnym blatem skonstruowany został z myślą o prasowaniu artykułów dziewiarskich oraz odzieży nie nadającej się do prasowania żelazkiem lub prasą. Błat urządzenia stanowi zbiornik parowy co pozwala znacznie zwiększyć wydajność i ekonomiczność urządzenia. Zaawansowane rozwiązania konstrukcyjne pozwalają uzyskać równomierne parowanie i odsysanie z blatu. Obsługa stołu odbywa się za pomocą dwóch pedałów umieszczonych na podstawie. Płaszczyzna prasowania jest nachylona tak, aby ułatwić ułożenie wyrobu i zredukować wysiłek operatora. Sterowanie manualne za pomocą wyłączników pedałowymi lub automatyczne z możliwością regulacji czasu odsysania oraz naparowywania. Kotły w urządzeniach firmy ALUX są wykonane ze stali kwasoodpornej

The rectangular steam ironing table has been specially constructed for stabilization of knitwear and clothes that may not be ironed on press or with a flat-iron. The board of the table constitutes the steam tank, which increases the efficiency and cost-effectiveness of the device. An even up steaming and vacuum on an entire board surface assure an excellent stabilization of articles. The table operating is mechanical, by means of two foot-levels, placed in a table stand. The ironing board is included in the purpose to make the positioning of articles easier and to reduce the operator's effort. Manual control by pedal switch or automatic control with vacuum and steaming time regulation.

The steam boilers installed in Alux's devices are made of stainless steel.




Dane techniczne / Technical specifications

	WA-12	WA-12w
Zasilanie / Power inlet	400 V / 50 Hz	
Moc wentylatora / Fan motor power	370 W (0,5 HP)	
Moc elementów grzewczych kotła Power of boiler's heating elements	12 / 15 / 18 kW	
Moc pompy wodnej Pump motor power	-	370 W
Pojemność kotła / Boiler capacity	-	21 L
Ciśnienie robocze pary Working steam pressure	3,5 - 4,5 bar	
Wysokość blatu / Board height	90 - 95 cm	
Wymiary / Dimensions	80 x 90 x 95 cm	
	200 x 90 x 95 cm	
	220 x 90 x 95 cm	
Waga / Weight	283 kg	318 kg
	300 kg	335 kg
	314 kg	352 kg

Funkcje / Functions

Odsysanie powietrza / Vacuum	tak / yes	tak / yes
Parowanie z blatu / Steaming	tak / yes	tak / yes
Wbudowana wytwornica pary Built-in steam generator	nie / no	tak / yes

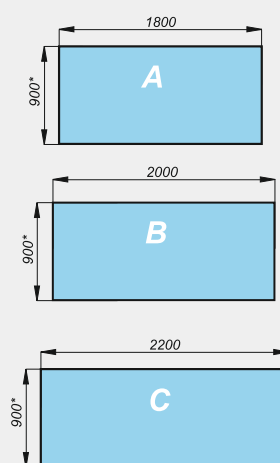Blaty / Boards



* - dostępne są wymiary blatu wg indywidualnego zamówienia
* - dimensions of the board are available according to individual orders

WA-30

Urządzenie WA-30 skonstruowano z myślą o prasowaniu czapek. Urządzenie posiada odsysanie, grzanie oraz parowanie z formy prasowniczej i produkowane jest z wbudowaną wytwornicą pary lub na obcą parę. Dostępne są różne kształty i wymiary form, również według indywidualnego zamówienia. Formy stabilizacyjne są podgrzewane elektrycznie. Kotły w urządzeniach firmy ALUX są wykonane ze stali kwasoodpornej.

The WA-30 device conceived for ironing hats/caps. Equipped with vacuum, heating and steaming trough ironing form. Produced with steam generator or with connection to an external steam source. The WA-30 device can be equipped with the forms of customized sizes and shapes, manufactured on-demand. The forms are electrically heated. The boilers installed in Alux's devices are made of stainless steel.



Dane techniczne / Technical specifications

	WA-30/1	WA-30/2
Zasilanie / Power inlet	230 V / 50 Hz, 400 V / 50 Hz	
Moc wentylatora Fan motor power	370 W (0,5 HP)	
Moc elementów grzewczych kotła Power of boiler's heating elements	3000 W lub / or 8400 W	
Moc pompy wodnej Pump motor power	370 W	
Pojemność kotła / Boiler capacity	7,2 L	
Ciśnienie robocze pary Working steam pressure	3 bar lub / or 5 bar	
Wymiary (bez form) Dimensions (without forms)	80 x 50 x 85 cm	
Waga (bez form) Weight (without forms)	60 kg	65 kg
Funkcje / Functions		
Odsysanie powietrza / Vacuum	tak / yes	tak / yes
Parowanie z form / Steaming	tak / yes	tak / yes
Wbudowana wytwornica pary Built-in steam generator	tak / yes	tak / yes
Maksymalna ilość form Maximum form quantity	1	2

WA-35

Manekin uniwersalny do prasowania każdego rodzaju odzieży przeznaczony do pralni chemicznych i wodnych oraz hotelarstwa.

Posiada obrotowy korpus ułatwiający przeprowadzanie dodatkowych czynności w trakcie cyklu prasowania.

Wyposażony w wytwornicę pary z kotłem o pojemności 9 lub 17,5 litrów i mocy grzewczej 8 lub 12-15 kW.

Wentylator nadmuchowy o mocy 1 HP z regulacją strumienia gorącego powietrza. Sterowanie manualne za pomocą wyłączników pedałów lub automatyczne z możliwością regulacji czasu nadmuchu oraz naparowywania. Kotły w urządzeniach firmy ALUX są wykonane ze stali kwasoodpornej.

Oprzętdowanie dodatkowe:

- żelazko parowe
- szczotka parowa

All-purpose steam form finisher to iron all types of clothing. Conceived for dry and water cleaners, hotels etc.

Equipped with rotating body to make the additional ironing activities easier during ironing cycle.

The WA-35 device works with steam generator equipped with boiler of 9 or 17,5 l capacity and with heating power of 8 or 12-15 kW. The power of blower fan - 1 HP with hot air flow regulation. Manual control by pedal switch or automatic control with blowing and up steaming time regulation. The boilers installed in Alux's devices are made of stainless steel.

Additional accessories:

- steam iron
- steam brush



Dane techniczne / Technical specifications

	WA-35/1	WA-35/2	WA-35
Zasilanie / Power inlet	400 V / 50 Hz		
Moc wentylatora / Fan motor power	750 W (1 HP)		
Moc elementów grzewczych kotła Power of boiler's heating elements	8 kW	12 kW - 15 kW	-
Pojemność kotła / Boiler capacity	9 L	17,5 L	-
Ciśnienie robocze pary Working steam pressure	3 - 5 bar		
Przyłącze wody / Water connection	1/2"		-
Przyłącze pary / Steam connection	-		1/2"
Przyłącze kondensatu Condensate connection	-		1/2"
Wymiary / Dimensions	114 x 47 x 170 cm		
Waga / Weight	85 kg	91 kg	60 kg

M-501

Manekin do prasowania wszystkich rodzajów odzieży z podłączeniem do zewnętrznego źródła pary. Posiada funkcję automatycznego dopasowania wysokości w zależności od prasowanej odzieży. Cykle prasowania mogą być sterowane automatycznie, półautomatycznie lub ręcznie. Zastosowano regulację przepływu, temperatury i czasu parowania oraz regulację nadmuchu ciepłego powietrza.

Industrial steam form finisher conceived for all kind of clothes ironing. Equipped with connection to external source of steam.

M 501 form finisher has an automatic height regulation adjusted according to ironing clothes type. Three control modes: automatic, semi-automatic and manual.

Flow, temperature, steaming/blowing time regulations were used.



Dane techniczne / Technical specifications

	M-501
Zasilanie / Power inlet	400 V / 50 Hz
Moc wentylatora Fan motor power	1,1 kW (1,5 HP)
Wymagane ciśnienie powietrza Required air pressure	7 – 8 bar
Wymagane ciśnienie pary Required steam pressure	5 – 6 bar
Wymiary Dimensions	780 x 1020 x 1810 cm
Waga Weight	160 kg

Funkcje / Functions

Nadmuch ciepłego powietrza Hot air blowing	tak / yes
Automatyczne cykle Automatic cycles	tak / yes
Automatyczne pozycjonowanie Automatic chest positioning	tak / yes

WA-15

Urządzenia do czyszczenia odzieży na zimno z odsysaniem powietrza i zanieczyszczeń. Błat i forma wykonane są ze stali kwasoodpornej. WA-15 posiada w standardzie formę do czyszczenia, dwa pistolety z wysięgnikiem, półkę na środki czyszczące oraz filtr węglowy. WA-15/1 jest urządzeniem przenośnym. Posiada jeden pistolet detaszerski.

Oprzyrządowanie dodatkowe:

- wyjście para-powietrze (do pistoletu)
- pistolet para – powietrze
- zbiornik ciśnieniowy na mydło + szczotka


The cold spotting devices for cold cleaning of garments equipped with air and impurities suction. The board and spotting arm are made of stainless steel. Standard equipment of WA-15 device includes the spotting arm, two guns placed on extension arm and the shelf for cleaning products. The 15/1 version is spotting portable device equipped with one gun

Additional accessories:

- air output (for guns)
- air gun
- pressure tank for soap + brush

**Dane techniczne / Technical specifications**

	WA-15	WA-15/1
Zasilanie / Power inlet	230 V / 50 Hz	
Ciśnienie robocze powietrza Working air pressure	8 - 10 bar	
Moc wentylatora Fan motor power	370 W (0,5 HP)	130 W (0,18 HP)
Wysokość blatu Board height	85 cm	32 cm
Wymiary bez opakowania Dimensions without package	45 x 80 x 150 cm	60 x 22 x 32 cm
Waga / Weight	45 kg	10 kg

Blaty / Boards

WA-16

Kabina do czyszczenia odzieży na zimno.

Posiada system odsysania zanieczyszczeń lotnych i płynnych, formę do czyszczenia, dwa pistolety i półkę na środki czyszczące. Blat, kopuła i formy wykonane są ze stali kwasoodpornej.

W kabinie zastosowano dwa filtry węglowe.

Oprzętdowanie dodatkowe:

- wyjście para – powietrze na obcą parę (do pistoletu)
- pistolet para – powietrze
- zbiornik ciśnieniowy na mydło + szczotka
- wbudowana wytwornica pary

The cold spotting cabin. Equipped with fluid and volatile impurities vacuum system, cleaning form, two guns and the shelf for cleaning products. The working board and forms are made of stainless steel.

The cabin is equipped with two carbon filters.

Additional accessories:

- steam – air output (for gun)
- steam – air gun
- pressure tank for soap + brush
- steam generator build-in




Dane techniczne / Technical specifications

	WA-16	WA-16w
Zasilanie / Power inlet	230 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz	
Moc wentylatora Fan motor power	740 W (1 HP)	
Wytwornica pary Steam generator	nie / no	tak / yes
Moc elementów grzewczych kotła Power of boiler's heating elements	-	1500 – 2000 W
Moc pompy wodnej Water pump motor power	-	48 W
Pojemność kotła / Boiler capacity	-	4 L
Ciśnienie robocze pary Working steam pressure	-	4 – 5 bar
Ciśnienie robocze powietrza Working air pressure	8 – 10 bar	8 – 10 bar
Wymiary / Dimensions	45 x 85 x 150 cm	
Waga / Weight	130 kg	142 kg

WA-22

Urządzenie do pakowania produkowane w wersji wiszącej (WA-22w), stojącej (WA-22s) oraz stojącej automatycznej (WA-22p). Posiada elementy zgrzewające i tnące folię oraz regulację czasu klejenia.

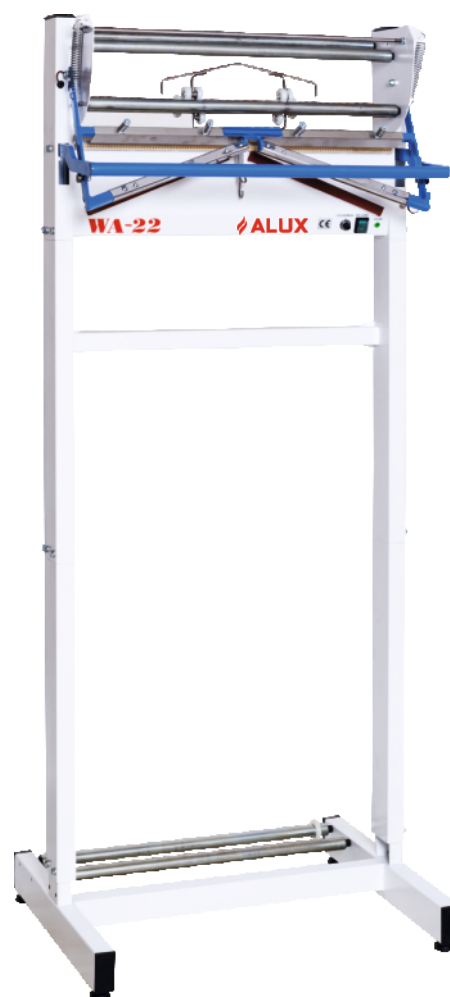Bagging machine manufactured in three versions: hanging (WA-22w), standing (WA-22s) and automatic standing (WA-22p). It has the cutting and welding foil elements and a regulator of a welding time.



Dane techniczne / Technical specifications

	WA-22w	WA-22s	WA-22p
Zasilanie / Power inlet	230 V / 50 Hz		
Moc maksymalna / Max power	100 W		
Napięcie robocze / Working tension	24 V		
Czas zgrzewania / Welding time	0 - 10 s		
Maksymalna szerokość rękawa foliowego / Max width foil sleeve	600 mm		
Maksymalna grubość rękawa foliowego Max thickness of foil sleeve	0,05 mm		
Rodzaj folii / Kind of foil	polyetylen		
Wymagane ciśnienie powietrza Required air pressure	-	-	6 - 10 bar
Wymiary / Dimensions	76 x 29 x 45 cm	76 x 60 x 200 cm	76 x 60 x 200 cm
Waga / Weight	23 kg	41 kg	48 kg

WA-21p

Urządzenie do pakowania odzieży w folię. Posiada elementy zgrzewające i tnące folię obustronnie (z góry i z dołu) oraz regulację czasu zgrzewania.

The Bagging machine for packaging of garment in foil. Equipped with welding and cutting elements on both sizes (at the top and down) and welding time regulation.



Dane techniczne / Technical specifications

	WA-21p
Zasilanie / Power inlet	230 V / 50 Hz
Moc maksymalna / Max power	200 W
Napięcie robocze / Working tension	24 V
Czas zgrzewania / Welding time	0 - 10 s
Maksymalna szerokość rękawa foliowego / Max width foil sleeve	600 mm
Maksymalna grubość rękawa foliowego Max thickness of foil sleeve	0,05 mm
Rodzaj folii / Type of foil	polyetylen
Wymagane ciśnienie powietrza Required air pressure	6,0 - 10 bar
Wymiary / Dimensions	76 x 60 x 200 cm
Waga / Weight	56 kg

WA-23

Urządzenie do pakowania poziomego w folię. Posiada blat wykonany ze stali kwasoodpornej, rolki na walek foliowy, regulację i sygnalizację czasu klejenia.

Występuje również w wersji z blatem dodatkowym wspomagającym układanie odzieży (na zdjęciu).

Oprzęzowanie dodatkowe:
- blat pomocniczy

Device for horizontal packaging of garment into plastic foil
Equipped with the board made of stainless steel, roller support for the foil roll, regulation and welding timing signal.
It is also produced with auxiliary plate version that makes the arrangement of garment easier (cf. picture).

Additional accessories:
- auxiliary plate



Dane techniczne / Technical specifications

	WA-23/1	WA-23/2
Zasilanie / Power inlet	230 V / 50 Hz	
Moc maksymalna / Max power	450 W	
Napięcie robocze / Working tension	24 V	
Czas zgrzewania / Welding time	0 - 10 s	
Maksymalna szerokość folii (półrękaw) Max foil width (half-sleeve)	600 x 600 mm	600 x 600 mm
Maksymalna grubość półrękawa foliowego Max foil thickness (half-sleeve)	0,08 mm	
Rodzaj folii / Type of foil	polyetylen	
Wymiary bez blatu / z blatem Dimensions without board / with board	91 x 95 x 97 cm 155 x 95 x 97 cm	131 x 95 x 97 cm 195 x 95 x 97 cm
Waga bez blatu / z blatem Dimensions without board / with board	48 kg / 70 kg	64 kg / 94 kg

MILA

Wytwornica pary z 2,5 L kotłem wykonanym ze stali kwasoodpornej, wyposażona w regulację przepływu pary.

Wydajność wytwornicy pozwala na komfortową pracę z jednym żelazkiem elektryczno-parowym.

Dostępna w wersji z obudową wykonaną ze stali nierdzewnej lub malowaną proszkowo.

Steam boiler of 2,5 L capacity, made of stainless steel (inox).

Solenoid-controlled amount of steam flow.

Available with cover made of stainless steel or white painted body.

The steam generator efficiency allows to work comfortably with one electric-steam iron.



Dane techniczne / Technical specifications

	MILA
Zasilanie / Power inlet	230 V / 50 Hz
Moc elementów grzewczych kotła Power of boiler's heating elements	1000 W
Pojemność kotła / Boiler capacity	2,5 L
Ciśnienie robocze pary Working steam pressure	3 bar
Wymiary / Dimensions	37 x 17 x 20 cm
Waga / Weight	7,5 kg

Wytwornica pary z 5 L kotłem wykonanym ze stali kwasoodpornej, wyposażona w manometr, regulację przepływu pary, zawór spustowy, rurkę wodowskazu lub dźwiękowy sygnalizator braku wody. Wydajność wytwornicy pozwala na komfortową pracę z jednym żelazkiem elektryczno-parowym, szczotką elektryczno-parową lub pistoletem parowym. Dostępna w wersji z obudową wykonaną ze stali nierdzewnej lub malowaną proszkowo. Znajduje szerokie zastosowanie zarówno w branży odzieżowej jak i w pracowniach stomatologicznych, protetycznych itp.

Oprządkowanie dodatkowe:

- stojak na zbiornik wody

Steam boiler of 5L capacity made of stainless steel (inox).

Solenoid-controlled amount of steam flow, manometer, drain valve, water gauge tube or buzzer.

The steam generator efficiency allows to work with one electric-steam iron/ electric-steam brush or steam gun

Available with the cover made of stainless steel or painted body. Conceived for dry and water cleaners, dental, prosthetic activities.

Additional accessories:

- stand for water tank



Dane techniczne / Technical specifications

	OLA	OLA Pro
Zasilanie / Power inlet	230 V / 50 Hz	
Napięcie elektrozaworu Solenoid valve voltage	230 V / 50 Hz	24 VDC
Moc elementów grzewczych kotła Power of boiler's heating elements	1500 W lub / or 2000 W	
Pojemność kotła / Boiler capacity	5 L	
Ciśnienie robocze pary Working steam pressure	3 bar	
Wymiary / Dimensions	28 x 43 x 35 cm	
Waga / Weight	12 kg	

WA-45, WA-46

Wytwornice pary z wbudowaną pompą tłokową i automatycznym systemem poboru wody. Kotły parowe wykonane są ze stali kwasoodpornej. Zastosowano elektrozawór z regulacją ilości przepływu pary, manometr, zawór spustowy. Urządzenie pozwala na pracę z pistoletem parowym, żelazkiem lub sz i znajduje zastosowanie w pralniach chemicznych i wodnych, pracach stomatologicznych, protetycznych itp.

The steam generators with piston pump built-in and automatic water intake system. The steam boiler is made of acid resistant steel. Solenoid valve with adjustable steam flow, pressure gauge and drain valve were used. The device gives you a way of working with steam gun, iron or brush and is recommended for dry and water laundries, dental and prosthetic activities, etc.



Dane techniczne / Technical specifications

	WA-45	WA-46/1	WA-46/2
Zasilanie / Power inlet	230 V / 50 Hz		
Moc elementów grzewczych kotła Power of boiler's heating elements	1500 W lub / or 2000 W	4200 W	
Pojemność kotła / Boiler capacity	4 L	7,2 L	
Moc pompy / Pump motor power	48 W	110 W	
Ciśnienie robocze pary Working steam pressure	3 - 5 bar	3,5 bar	
Ilość wyjść parowych Number of steam outputs	1	1	2
Wymiary / Dimensions	37 x 33 x 25 cm	26 x 31 x 80 cm	
Waga / Weight	12 kg	27 kg	

WA-44

Wytwornica pary z pompą wirnikową i automatyczną regulacją poziomu wody.
Kocioł parowy i zbiornik wodny (w standardzie w WA-44) wykonane są ze stali kwasoodpornej.
W zależności od ilości wyjść parowych zastosowano różne moce elementów grzewczych i pojemności kotłów.

Oprzyrządowanie dodatkowe:

- filtr odwróconej osmozy
- zbiornik kondensatu

The steam generator with the impeller pump and automatic regulation of water level.
The steam boiler and water tank (as standard for WA-44) are manufactured of stainless steel.
Depending on steam outputs number, different power of heating elements and boiler capacity were used.

Additional accessories:

- reverse osmosis filter
- condensate tank



Dane techniczne / Technical specifications

	WA-44	WA-44/1	WA-44/2	WA-44/3	WA-44/4
Zasilanie / Power inlet	230 V / 50 Hz, 400 V / 50 Hz				
Moc elementów grzewczych Power of heating elements	4200 W	3000 W	4200 W	6000 W	8400 W
Pojemność kotła / Boiler capacity	7,2 L	7,2 L	7,2 L	9,8 L	9,8 L
Ciśnienie pary maksymalne robocze Max working steam pressure	4 - 5 bar	3 - 4 bar		4 - 5 bar	
Ciśnienie pary maksymalne PS Max steam pressure PS	6 bar	5 bar		6 bar	
Moc pompy / Pump motor power	500 W	370 W	370 W	500 W	500 W
Ilość wyjść elektryczno-parowych Electric-steam output	2	1	2	3	4
Wymiary / Dimensions	36 x 46 x 90 cm	336 x 36 x 78 cm		43 x 36 x 84 cm	
Waga / Weight	54 kg	40 kg	41 kg	59 kg	60 kg

WA-40, WA-40/1

Wytwornica pary z pompą wirnikową i automatyczną regulacją poziomu wody.
Kocioł parowy wykonany ze stali kwasoodpornej.
Produkowana jest również wersja w obudowie ze stali kwasoodpornej.

Oprzętdowanie dodatkowe:

- filtr odwróconej osmozy
- zbiornik kondensatu (standard w WA-40/1)

The steam generator with the impeller pump and automatic regulation of water level.
The steam boiler is manufactured of stainless steel. It is also available as version with stainless steel cover.

Additional accessories:

- reverse osmosis filter
- condensate tank (as standard equipment for WA-40/1)



Dane techniczne / Technical specifications

	WA-40			WA-40/1	
Zasilanie / Power inlet	400 V / 50 Hz				
Moc elementów grzewczych kotła Power of boiler's heating elements	12 / 15 kW	18 / 21 kW	24 / 30 kW	15 / 18 kW	21/24/30 kW
Pojemność kotła / Boiler capacity	21 L	28 L	33 L	28 L	33 L
Ciśnienie pary maksymalne robocze Max working steam pressure	6 bar	6 bar	5 bar	6 bar	5 bar
Ciśnienie pary maksymalne PS Max steam pressure PS	7 bar	7 bar	6 bar	7 bar	6 bar
Moc pompy / Pump motor power	500 W				
Zbiornik kondensatu Condensate tank	opcjonalnie option	opcjonalnie option	opcjonalnie option	tak yes	tak yes
Wyjście pary / Steam outlet	1/2"				
Zasilanie wody / Water inlet	1/2"				
Wymiary / Dimensions	50 x 50 x 70 cm			70 x 65 x 130 cm	
Waga / Weight	83,5 kg	85,5 kg	87,5 kg	146 kg	148 kg

WA-40/2, WA-40/3

Wytwornica pary wyposażona w 2 lub 3 kotły parowe i zbiornik kondensatu.
Każda sekcja posiada pompę wirnikową i automatyczną regulację poziomu wody.
Kotły parowe i zbiorniki kondensatu wykonane są ze stali kwasoodpornej.

Steam generator equipped with 2 or 3 steam boilers and condensate tank.
Each section equipped with centrifugal pump and automatic level control.
Both steam boilers and condensate tanks are made of acid-resistant steel.



Dane techniczne / Technical specifications

	WA-40/2		WA-40/3
Zasilanie / Power inlet	400 V / 50 Hz		
Moc elementów grzewczych kotła Power of boiler's heating elements	48 kW	60 kW	126 kW
Maksymalna wydajność parowa Max steam output	62 kg/h	78 kg/h	160 kg/h
Pojemność kotła / Boiler capacity	2 x 33 L	2 x 33 L	2 x 39 L
Moc pompy / Pump motor power	2 x 500 W	2 x 500 W	3 x 500 W
Ciśnienie pary maksymalne robocze Max working steam pressure	5 bar	5 bar	4 bar
Ciśnienie pary maksymalne PS Max steam pressure PS	6 bar	6 bar	5 bar
Zbiornik kondensatu Condensate tank	tak yes		
Wyjście pary / Steam outlet	1/2"		
Zasilanie wody / Water inlet	1/2"		
Wymiary / Dimensions	117 x 65 x 150 cm		180 x 65 x 160 cm
Waga / Weight	170 kg	170 kg	240 kg

WA-48/5

Wytwornica pary z systemem automatycznego poboru wody.
Występuje w wersji z pompą wody oraz bez pompy
– do podłączenia wody z sieci.
Posiada kocioł parowy wykonany ze stali kwasoodpornej.
Wytwornica skonstruowana została specjalnie do
urządzeń do wymagających niskiego ciśnienia
np. do naparowywania drewna.

The steam generator with automatic water intake.
Available in two versions: with or without water pump.
The version without water pump is conceived for
direct connection to water network.
The steam generator is equipped with steam
boiler made of acid-resistant steel and was
designed especially for devices that requires
low pressure e.g. wood vaporization equipment.



Dane techniczne / Technical specifications

	WA-48/5
Zasilanie / Power inlet	400 V / 50 Hz
Moc elementów grzewczych kotła Power of boiler's heating elements	30 kW
Pojemność kotła / Boiler capacity	72 L
Ciśnienie pary maksymalne robocze Max working steam pressure	0,2 – 0,4 bar
Ciśnienie pary maksymalne PS Max steam pressure PS	0,5 bar
Moc pompy / Pump motor power	370 W
Wyjście pary / Steam outlet	1/2"
Zasilanie wody / Water inlet	1/2"
Wymiary / Dimensions	54 x 60 x 125 cm
Waga / Weight	90 kg

WA-14

Urządzenie służy do przyklejania fliseliny, nalepek lub innych elementów do przygotowanych uprzednio tkanin. Płyta grzewcza urządzenia jest w całości odlana ze stopu aluminium. Zamontowano w niej elementy grzewcze pozwalające uzyskać równomierną temperaturę na całej powierzchni. Dla optymalnego klejenia urządzenie posiada płynną regulację temperatury, regulację czasu klejenia, regulację docisku oraz sygnał dźwiękowy. Klejarka WA-14 posiada dźwignię blokady zabezpieczającej przed przypadkowym opuszczeniem płyty.

Klejarka WA-14/1 posiada pneumatyczny docisk płyty.

Jako wyposażenie dodatkowe proponujemy składany stojak.

The fixing-press to gluing WA-14 is designed for a contact bonding of a fleece to a previously prepared fabric. It is also used for thermofixing of decorations (inscriptions, leathers) as well as to ironing of simple elements, for instance leather. This type of Fixing-Press finds an application first of all in small and medium tailor and dressmaking plants. The advantage of this device is the upper plate casted as one part of Aluminium-alloy. Within this plate are installed heating elements, allowing to receive an even temperature on its entire surface. For the reason of using of an eccentric clamps for a device closing, it has been achieved a perfect result of an even pressure. The device has the following controls making possible to get an optimal effect of gluing or ironing:

- electronic temperature control
- electronic gluing time control (timer)
- mechanical plate pressure control

Fusing WA-14/1 has a pneumatic pressure plate.

As an optional extra we offer folding stand.

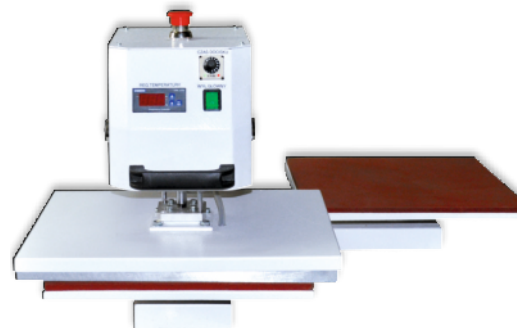
Pneumatyczna prasa do podklejania i termotransferu.

Wyposażona jest w dwa blaty i obrotową płytę klejącą.

Posiada regulację temperatury, czasu klejenia i docisku płyty.












Pneumatic press for fusing and transfer printing.




















Equipped with two tops and rotating plate, temperature control, fusing time control and pressure plate control.



Dane techniczne / Technical specifications

	WA-14	WA-14/1	WA-14/2
Zasilanie / Power inlet	400 V / 50 Hz (230 V / 50 Hz)	400 V / 50 Hz (230 V / 50 Hz)	230 V / 50 Hz
Moc elementów grzewczych Power of heating elements	3000 W	3000 W	1000 W
Czas klejenia / Welding time	0 - 60 s		
Wymagane ciśnienie powietrza Required air pressure	-	6 - 10 bar	6 - 10 bar
Wymiary płyty Board dimensions	120 x 50 cm	120 x 50 cm	38 x 38 cm
Wymiary urządzenia / machine Dimensions	120 x 100 x 45 cm 60 x 70 x 77 cm	130 x 100 x 48 cm 60 x 70 x 77 cm	78 x 78 x 33 cm -
Waga / Weight	98 kg	120 kg	40 kg

WA-101 do rękawów sleeve ironing shape			
WA-102 do szwów wewnętrznych rękawów sleeve ironing shape			
WA-103 do szwów zewnętrznych rękawów sleeve seam-opening shape			
WA-104 uniwersalny do prasowania kształtowego żakietu i góry spodni universal to shape ironing of jackets and upper parts of trousers			
WA-105 do spódnic uniwersalny dress universal shape			
WA-106 do marynarek uniwersalny jacket universal shape			
WA-107 do główki rękawa – bez grzałki armhole shape – without heater			
WA-108 do szwów nogawek trousers seam-opening shape			
WA-109 do rękawów (tylko do stołu WA-7) sleeve ironing shape (only for WA-7)			

WA-110 do szwów nogawek trousers seam-opening shape			
WA-112 do prasowania kształtowego marynarek jacket ironing shape			
WA-113 do szwów – bez grzałki seam ironing shape – without heater			
WA-114 do prasowania grzbietów marynarek jacket ironing shape			
WA-115 forma detaszerska cold spotting shape			
WA-116 forma do prasowania barków shoulder ironing shape			
WA-117 forma do rękawów sleeve ironing shape			
WA-118 forma do prasowania kołnierzy collars ironing shape			

Urządzenia specjalistyczne

W naszej ofercie mamy również urządzenia przeznaczone do prasowania szwów, spodni, podszewek, kołnierzyków i wielu innych części garderoby.

Produkujemy również urządzenia pod indywidualne zamówienie klienta.

Specialized machines

In our offer we also have equipment for ironing seams, trousers, linings, collars, and many other pieces of clothing. We also produce equipment for individual customer's order.

WA-3/1



WA-2/2



WA-2/3



WA-4/1



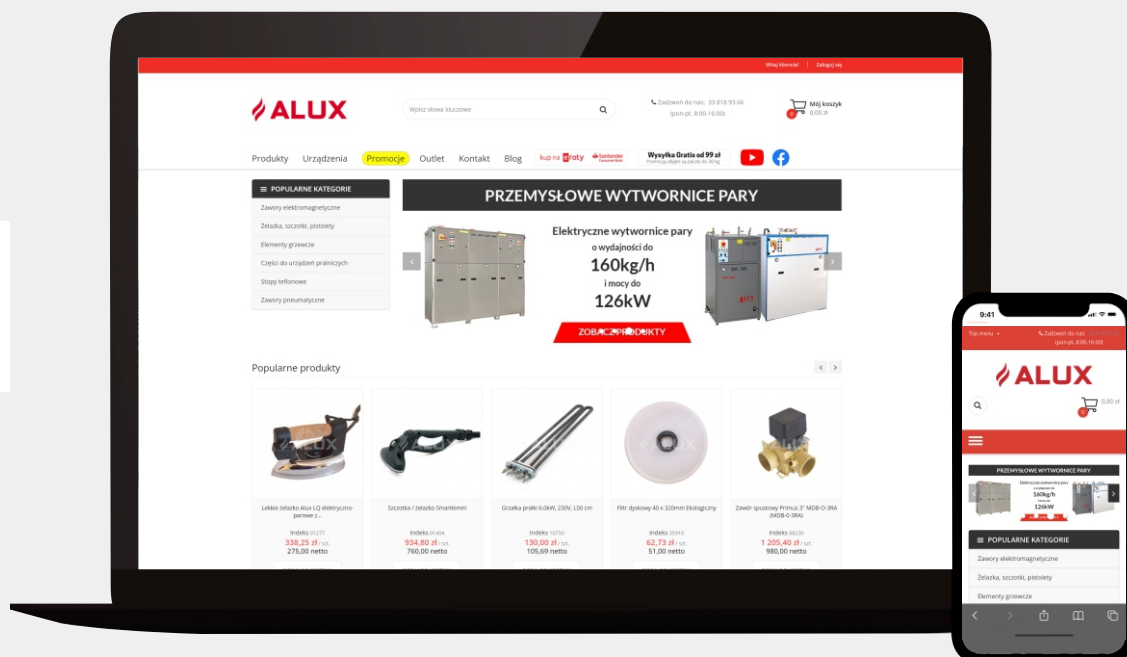
WA-4/2



www.aluxsklep.pl

Zapraszamy Państwa do korzystania z naszego sklepu internetowego pod adresem aluxsklep.pl, gdzie można zakupić bezpośrednio nasze produkty oraz akcesoria i części zamienne.

We look forward to welcoming you in our internet shop (www.aluxsklep.pl) to take advantage of buying directly both our products and spare parts/ accessories.



Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprezentować firmę ALUX, która istnieje od 1991r. Firma nasza jest przede wszystkim firmą produkcyjną, w której powstają nowoczesne urządzenia niezbędne do przemysłu konfekcyjnego, stosowane również w pralniach chemicznych i wodnych. Produkty nasze mają szerokie zastosowanie w usługach hotelarskich i krawieckich. W naszej ofercie oprócz profesjonalnych stołów prasowniczych, wytwornic pary, stołów i kabin do odplamiania, urządzeń do pakowania odzieży - znajdują się urządzenia specjalistyczne: stoły do stabilizacji dzianin, stoły do prasowania firan i zasłon oraz urządzenia do stabilizacji kształtowej na formach np. czapki, kapelusze. Produkujemy również prasy do podklejania, prasowania i termodruku.

Dzięki ciągłemu udoskonalaniu produkcji nasze wyroby cechuje bardzo wysoka jakość przy zachowaniu konkurencyjnych cen. Umożliwia nam to dobrze wyszkolona kadra pracownicza, oraz wykorzystywanie nowoczesnej techniki np. laserowa obróbka metalu, czy też projektowanie wspomagane nowoczesnymi programami komputerowymi.

Motto naszej firmy to -

Nowoczesność, Technologia, Jakość.

Zespół ALUX

Dear Ladies and Gentlemen,

We take an opportunity to present you the Company ALUX established in 1991. Our enterprise is first of all the manufacturer, producing the modern units, indispensable for a garment industry, used also in laundries and dry-cleaning shops. Our products find a wide application in hotel and sewing services, too. In our offer, aside from professional ironing tables, steam generators, cold spotting tables and booths, garment bagging machines, are also specialist units, namely upsteaming tables, tables to ironing of curtains and net curtains, appliances to shape upsteaming on forms to f.i. hats, caps. We are producing also press to thermo-fusing, ironing and thermo-printing. Thanks to a continuous improving of production processes our products are characterized by very high quality and by keeping competitive prices. It has been getting possible thanks to the well skilled staff as well as to using a modern technique as f.i. laser metal processing or a computer-aided design. The motto of our Company is -

Modernity, Technology, Quality.

ALUX team



ALUX

ul. Furmaniec 4,
43-365 Wilkowice, Poland
tel./fax +48 33 816 10 20
tel. +48 33 818 93 66

alux@alux.pl www.alux.pl www.aluxsklep.pl